

ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DE LA FACHADA DEL HOSPITAL DE LA SANTISIMA TRINIDAD

AÑO: 2011



**Ayuntamiento
de Salamanca**


Área de Ingeniería Civil

Sección de Alumbrado

FICHA TÉCNICA

Empresa Constructora	Etralux, S.A.
Dirección de Obra	Raquel Herrero Martín
Presupuesto final	43.597,76 €
Potencia Instalada	4.217 W
Superficie iluminada	846 m²
Potencia por superficie	4,98 W/m²
Coste por superficie	51,53 €/m²
Calificación Energética	A
Nº de puntos de luz	117
Fuentes de luz	Halogenuro Metálico cerámico y leds
Color de las fuentes de luz	Blando cálido :3000°K
Reproducción cromática	90%

Plano de Situación

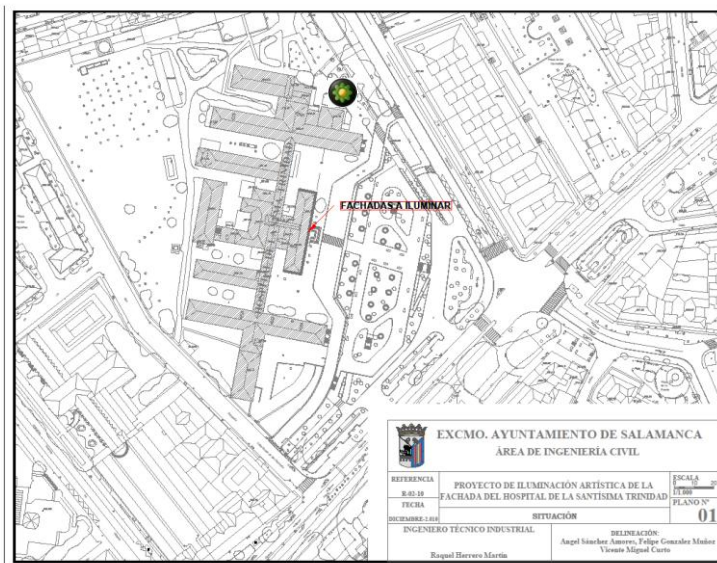

Plano de Planta



Antes



Después



Antes:



Después:

